



APLICACIONES ESPECIALES



Pilkington Optiview Low Reflective Glass

Desarrollado por Pilkington Norteamérica, Optiview es un cristal laminado anti reflexión que corta la reflexión de la luz visible a menos de un 2%, permitiendo que pase mucho más luz a través del cristal.


Características

- Optiview puede ser templado y curvado.
- Reduce reflexión interior y exterior a menos de un 2%.
- Transmisión lumínica superior a 90%.
- Seguridad.
- Bloquea el 99% de los rayos UV.
- Superficie pirolítica.

Pilkington Optiview Cumple con la norma oficial NCh 135 sobre cristales de seguridad para uso arquitectónico en Chile.

Aplicaciones:

- Museos.
- Displays.
- Vitrinas.
- Fachadas Comerciales.
- Showrooms.
- Donde la visión es una prioridad.

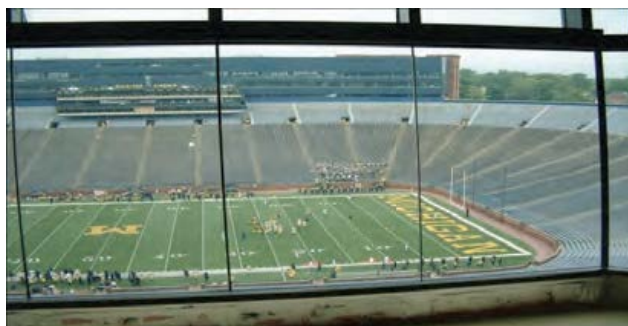

Estadio Universidad de Michigan, USA.



Estadio Kauffman, USA.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DEL CRISTAL FLOAT INCOLORO

Producto	Espesor (mm)	Luz Visible		Ref. Int.	Valor U	C.S.
		Transmisión %	Ref. Ext.			
Optiview	6	92	1.7	1.7	0.68	0.89
Optiview	6	92	1.7	1.7	0.68	0.89
Incoloro	6	88	8	8	0.93	0.94
Optiview	12	89	1.6	1.6	0.65	0.83

Dimensiones Jumbo solamente a pedido.